

STANADYNE

Sistemas de filtración **FUEL MANAGER**

Stanadyne ha fabricado filtros para combustible diesel por más de 30 años.

Como resultado de las nuevas tecnologías junto a los requerimientos del mercado, presentamos la nueva generación de filtros para combustible diesel **FUEL MANAGER**.

FUEL MANAGER

Cross Reference

- Baldwin
- Caterpillar
- Donalson
- Fleetguard
- John Deere
- Perkins



DIESEL COLOMBIA®

Representante exclusivo para
Colombia de Stanadyne



FM-10 FILTRO COMPLETO SEPARADOR DE AGUA

DC	STANADYNE
2257B	P/N 36691

Uso dentro del sistema	Filtro Final
Dirección de Flujo	Normal

CARACTERÍSTICAS

ELEMENTO	MICRONES	MEDIDAS
36682	5 Micrones	2,8" o 71,1mm

APLICACION

Para motores de 10 HP (7,5 kW) hasta a 200HP (150 kW)

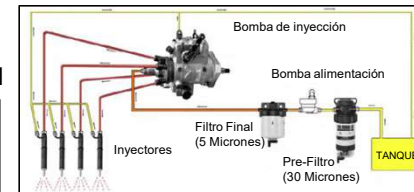

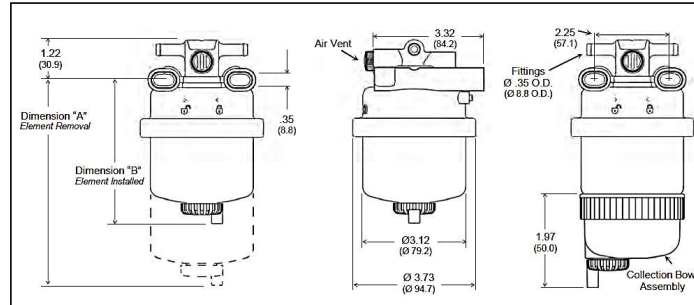
CONDICIONES ESPECIALES

Flujo Max. de Combustible	Presión Max. de Trabajo	Tazón Adicional
50 galones/ hora	30 P.S.I o 200 kPa	P/N 29899
No se necesitan herramientas adicionales para cambiar el elemento filtrante		

STANADYNE

Filtros Para Combustible Diesel
DIMENSIONES BASICAS DEL SISTEMA FUEL MANAGER

NOTA: Estas dimensiones son estándar y pueden tener variaciones


ELEMENTO FILTRANTE


DC	STANADYNE
2260B	P/N 36682

CARACTERÍSTICAS

Uso dentro del sistema	Filtro Final
Micrones	5
Longitud del Elemento	2,8" o 71,1mm
Dimensión A	3,5" o 89,4mm
Dimensión B	4,5" o 172,7mm
Válvula de Drenaje	PN/32003
Sello	PN/32010
Dirección de flujo	Normal

APLICACION

FM 10 Para motores de 10 HP (7,5 kW) hasta a 200HP (150 kW)


ELEMENTO PARA FM 10 KIT

ELEMENTO FILTRANTE


DC	STANADYNE	JOHN DEERE
2260C	P/N 35746	RE508202
BALDWIN	DONALSON	FLEETGUARD
BF7409D	P550914	FS19912

CARACTERÍSTICAS

Uso dentro del sistema	Filtro Final
Micrones	5
Longitud del Elemento	4,3" o 109,2mm
Dimensión A	5,0" o 127,5mm
Dimensión B	6,0" o 153,3mm
Válvula de Drenaje	PN/32003
Sello	PN/32010
Dirección de flujo	Normal

APLICACION

FM 10 Para motores de 10 HP (7,5 kW) hasta a 200HP (150 kW)


ELEMENTO PARA FM 10 KIT


FM-100 FILTRO COMPLETO SEPARADOR DE AGUA

DC	STANADYNE
2257A	P/N 33641

Uso dentro del sistema Pre-Filtro
 Dirección de Flujo Normal

Puede ser usado como filtro final con el elemento 31873

CARACTERÍSTICAS

ELEMENTO	MICRONES	MEDIDAS
31865	30 Micrones	4,3" o 109,2mm

APLICACION

Para motores de 50 HP (37,5 kW) hasta a 350HP (262,5 kW)

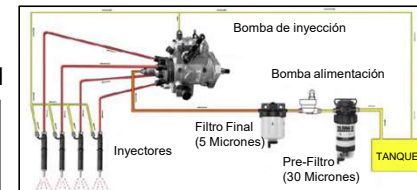

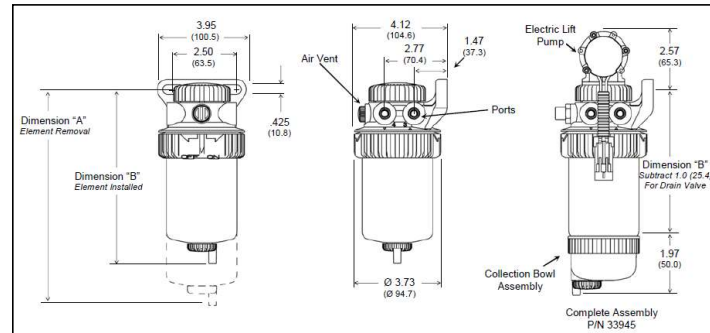
CONDICIONES ESPECIALES

Flujo Max. de Combustible	Presión Max. de Trabajo	Tazón Adicional
80 galones/ hora	60 P.S.I o 413 kPa sin tazón	P/N 29899
No se necesitan herramientas adicionales para cambiar el elemento filtrante		

STANADYNE

DIMENSIONES BASICAS DEL SISTEMA FUEL MANAGER

NOTA: Estas dimensiones son estándar y pueden tener variaciones


ELEMENTO FILTRANTE



DC	STANADYNE	JOHN DEERE
2260A	P/N 31865	RE53729 RE62421
BALDWIN	FLEETGUARD	DONALSON
BF1238 BF7649	FS19554 FS19589	P550398 P550503 P550772
CAT		
131-1812		

CARACTERÍSTICAS

Uso dentro del sistema	Pre- Filtro
Micrones	30
Longitud del Elemento	4,3" o 109,2mm
Dimensión A	5,2" o 132,1mm
Dimensión B	6,4" o 162,5mm
Válvula de Drenaje	PN/32003
Sello	PN/32010
Dirección de flujo	Normal

APLICACION

FM 100 Para motores de 50 HP (37,5 kW) hasta a 350HP (262,5 kW)

FUEL MANAGER FM 100 KIT

ELEMENTO FILTRANTE



DC	STANADYNE	JOHN DEERE
2260	P/N 31873	RE52987 RE62419
CAT	FLEETGUARD	DONALSON
100-5593 138-3098 159-6102	FS19517 FS19531 FS19572	P550397 P550401 P550771
BALDWIN	PERKINS	
BF1237 BF7646	26560142 - 43 26560919	

CARACTERÍSTICAS

Uso dentro del sistema	Filtro Final
Micrones	5
Longitud del Elemento	4,3" o 109,2mm
Dimensión A	5,2" o 132,1mm
Dimensión B	6,4" o 162,5mm
Válvula de Drenaje	PN/32003
Sello	PN/32010
Dirección de flujo	Normal

APLICACION

FM 100 Para motores de 50 HP (37,5 kW) hasta a 350HP (262,5 kW)

FUEL MANAGER FM 100 KIT


FM-100 FILTRO COMPLETO SEPARADOR DE AGUA CON BOMBÍN ELECTRÓNICO Y TAZÓN DE VIDRIO

DC	STANADYNE
2257C	P/N 41775

Uso dentro del sistema	Filtro Final
Dirección de Flujo	Reversible
Cabeza	Aluminio de alta resistencia

CARACTERÍSTICAS

ELEMENTO	MICRONES	MEDIDAS
33959	5 Micrones	4,3" o 109,2mm

CARACTERÍSTICAS DEL BOMBÍN ELECTRÓNICO

VOLTAJE	GALONES/HORA	PRESIÓN
12 Vol. 9Amp	80	10 Psi
MOTOR	CONECTOR	
Sin escobillas	De 5 Pines resistente a la intemperie	

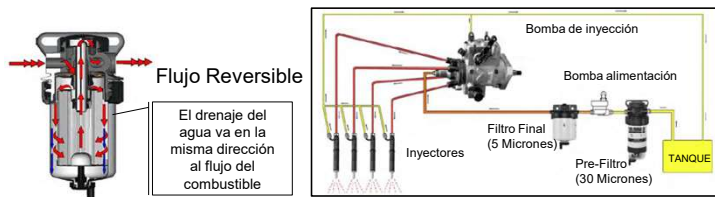
APLICACION

Para motores de 50 HP (37,5 kW) hasta a 350HP (262,5 kW)

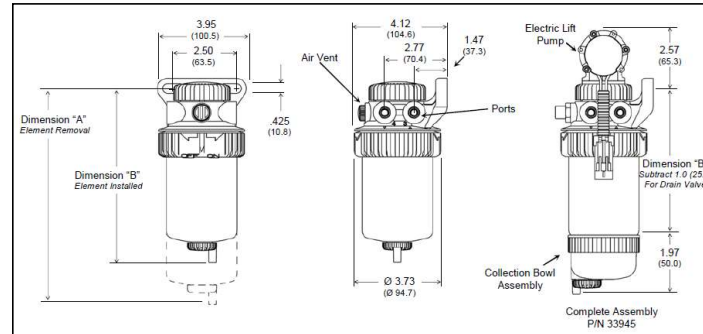
CONDICIONES ESPECIALES

Flujo Max. de Combustible	Tazón Incluido	Incluye
80 galones/ hora	P/N 29899	kit retenedor para el Tazón Ref: 30448


La cabeza y el bombín electrónico no se consiguen por separado.

STANADYNE

Filtros Para Combustible Diesel
DIMENSIONES BASICAS DEL SISTEMA FUEL MANAGER

NOTA: Estas dimensiones son estándar y pueden tener variaciones


ELEMENTO FILTRANTE


DC	STANADYNE	
2260D	P/N 33959	
CAT	NEW HOLLAND	PERKINS
233-9856	87802594	MP10326

FUEL MANAGER FM 100 KIT

CARACTERÍSTICAS

Uso dentro del sistema	Filtro Final
Micrones	5
Longitud del Elemento	4,3" o 109,2mm
Dimensión A	5,2" o 132,1mm
Dimensión B	6,4" o 162,5mm
Válvula de Drenaje	PN/32003
Sello	PN/32010
Dirección de flujo	Reversible

APLICACION

FM 100 Para motores de 50 HP (37,5 kW) hasta a 350HP (262,5 kW)


CAT
Perkins

FILTRO TIPO MANTEQUILLERA		
DC	STANADYNE	
2256	P/N 18786	
BALDWIN	JOHN DEERE	CUMMINS
BF909	AR50041 RE10103	1491754
Uso dentro del sistema Separador de Agua		
APLICACION		
JOHN DEERE – CUMMINS – CATERPILLAR		
INGERSOLL-RAND		

STANADYNE



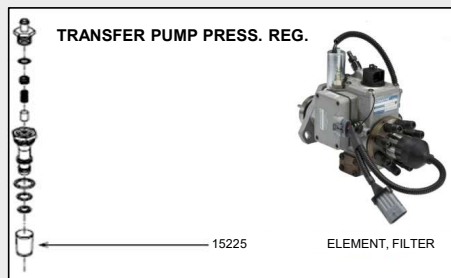


Filtros Para Combustible Diesel

FILTRO MALLA PK5

DC	STANADYNE
2283	P/N 15225

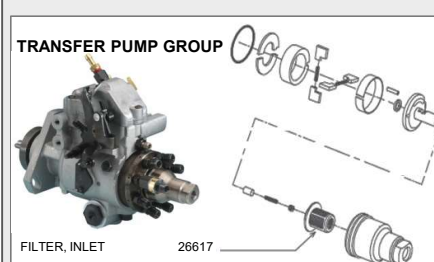
Para bombas de Inyección
DBG – JDB – DS


STANADYNE


FILTRO PLASTICO NEGRO

DC	STANADYNE
2359	P/N 26617

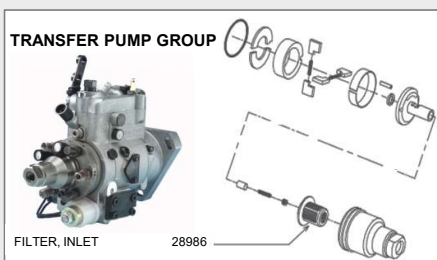
Para bombas de Inyección
DB2 – DM


STANADYNE


FILTRO PLASTICO AZUL PK5

DC	STANADYNE
2374	P/N 28986

Para bombas de Inyección
DB2 – DB4 – DM


STANADYNE


Transfer Pump Configuration (Ver S.B. 444R1)

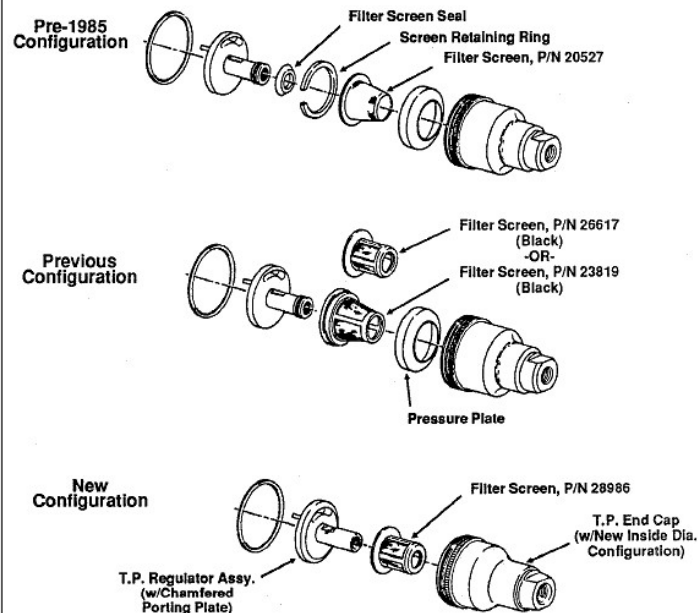


FIGURE 1

Transfer Pump Component Replacement Information.

Whenever a DB2, DB4 or DM model pump equipped with the previously used transfer pump components is received for service and the transfer pump end cap and/or regulator assembly require replacement, it will be necessary to substitute parts according to the following charts. NOTE: When a new style end cap and regulator assembly are used to replace a previous version, the pressure plate (PIN 20523) will no longer be required and may be discarded.



DIESEL COLOMBIA

Carrera 25 # 18-31

Tel.: +57 601 914 3945

ventas@dieselcolombia.com

www.dieselcolombia.com

Bogotá – Colombia

STANADYNE